


## **PNK-AC**

### **AFILADORA DE DISCOS CIRCULARES DE HSS.**

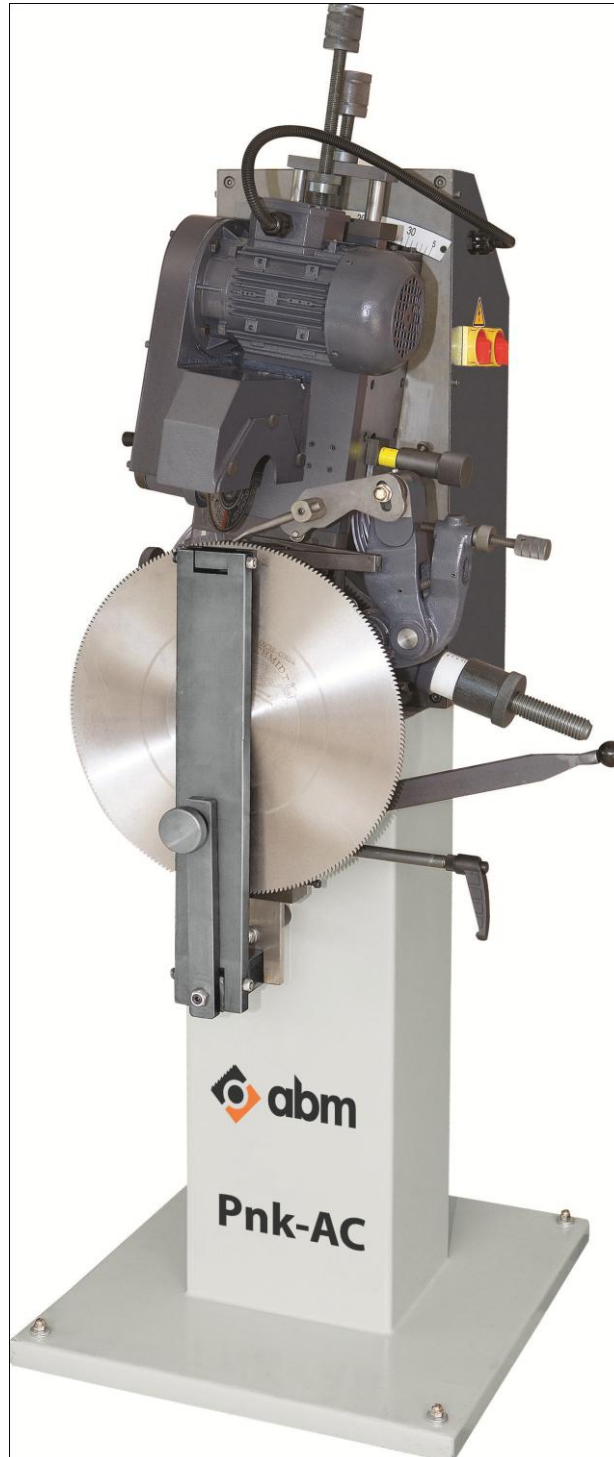


## **PNK-AC**

La PNK-AC está especialmente diseñada para afilar los dientes de sierras circulares de HSS usadas en el corte de metales. La intención es proporcionar una superficie de corte limpia y sin daños causados por los materiales cortados.

El modelo de afiladora PNK-AC HSS para sierras circulares incorpora dos motores.

### **Operación de afilado:**



### **PNK-AC Características generales:**

- Afilado automático de sierras circulares de HSS.
- Cabezal de afilar montado en guías lineales.
- Interruptor On/off.
- Fácil uso.
- Espacio requerido mínimo.
- Fabricada conforme a los estándares de la CE.

**Capacidad:** Afilado hasta 25 sierras circulares de HSS al día.



**OPCIONAL Biselado manual Derecha / Izquierda de sierras circulares de HSS**

### Especificaciones Técnicas:

Diámetro exterior de la sierra circular	Ø70-600mm
Carrera indexado	0-30mm
Profundidad del diente	0-60mm
Formas del diente	PV, AV, NV
Ángulo de avance de la sierra	0 -30°
Velocidad de alimentación	90 dientes/min.
Diámetro exterior muela afilado	Ø200mm o Ø150mm
Diámetro agujero muela afilado	Ø20mm
Espesor muela afilado	1.3-10mm (dependiendo del paso)
Cantidad de motores	2
Carga conectada	1,5kW
Voltaje	380V, 3Ph, 60Hz
Peso neto/bruto	350/375kg
Dimensiones	80*120*180cm.

## PNK-AC


### Sujeciones suministradas con la máquina para sierras:

Ø20 – 22 – 25 – 30 – 32 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55mm

### Formas de los dientes:



### Muela de afilar vitrificada:



**Diámetro exterior (D)** : Ø200 o Ø150mm

**Agujero de la muela (d)** : Ø20mm

**Espesor (s)** : 3mm

**Tipo** : 1A1 – Muela vitrificada

### Motores en la máquina:

- i. Motor muela afilado – 0.55kW, 1400 r.p.m.
- ii. Motor con caja de cambios para doble revoluciones. – 0.55kW, 1400 r.p.m.  
– 0,75kW, 2800 r.p.m.

### Periodo de garantía:

- Garantía mecánica** : 1 año contra defectos de fabricación.
- Garantía electrónica** : 2 años contra defectos de fabricación.

(La garantía no cubre los motores eléctricos)

### Suplementos opcionales:

- Muela de afilado.
- Unidad de luz.
- Soportes de sierras para varios tamaños.  
(*Soportes para sierras hasta Ø55mm son suministrados con la máquina sin cargo. Cada soporte para diámetros superiores es opcional.*)
- Unidad refrigerante.
- Embalaje cerrado.

Se facturará por separado.



**PNK AC S con sistema refrigerante**