

SUK-92


MÁQUINA DE ESTILITAR SIERRAS DE CINTA.



SUK-92

El modelo SUK-92 está especialmente diseñado para soldar gotas de stellite® en la punta de los dientes de corte de las sierras de cinta. La punta de stellite® está soldada en el diente mediante corriente eléctrica. La cantidad de corriente eléctrica requerida para la soldadura depende del espesor de la hoja y del diámetro de la gota de stellite®. La gota soldada de stellite® es cortada automáticamente mediante un motor montado en la máquina.

Propósito:

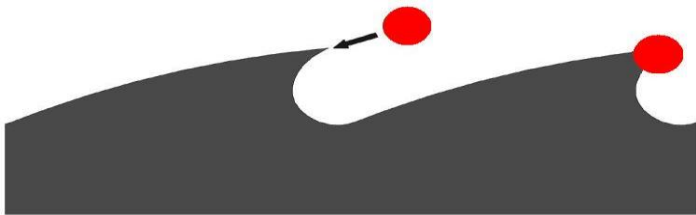

Características generales:

- Stellite® en la punta del diente para una rápida y afilada superficie de corte en sierras de cinta.
- Ancho máximo de la sierra de cinta de 360mm.
- Soldado manual
- Revenido automático.
- Parada automática al final del ciclo.
- Accesorios opcionales para estilar sierras alternativas y circulares
- Facilidad de montaje incluso del ancho de sierra de cinta gracias a la asistencia del motor frontal.
- Estilitado y revenido automático en la misma máquina.
- Estilitado de larga duración proporcionando una vida útil más larga para las sierras de cinta.
- Asegurando una mejor calidad superficie en el material cortado.
- Garantiza una precisión tanto de forma como de dimensión en el material que va a ser cortado.
- Menos presión térmica de corte en la punta de los dientes gracias al alto poder de corte.
- Motor de corte de Stellite® montado en ejes especiales endurecidos.
- Panel de control a 24V.
- Temperatura de revenido ajustable desde el panel de control.
- Temperatura de soldado ajustable desde el panel de control.
- Controles simples para un fácil uso.
- Uso ergonómico.
- Estructura rígida.
- Fabricada conforme a los estándares de la CE.

Capacidad: Estilitado hasta 6 sierras al día..

SUK-92

Especificaciones técnicas:

Ancho sierras de cinta	60-360mm
Longitud sierras de cinta	Min. 5,5m
Carrera empuje dientes	25-60mm
Altura del diente	6-30mm
Diámetro gota de Stellite	Ø4mm / 5mm / 6mm
Dimensiones muela corte de Stellite	Ø115mm x 1,0mm x Ø22mm
Tipo muela corte de Stellite	A54 R BF80 – Metal
Cantidad de motores	3
Potencia instalada	~0,50kW
Voltaje	380V, 3Ph, 50Hz
Peso neto/bruto	350/375kg
Dimensiones	80*120*160cm



Estilizado de precisión y revenido en la misma máquina garantizando una perfecta calidad de corte mucho más duradera.

SUK-92

Highlights:



Estilizado manual y revenido automático.



Motor asistencia para el movimiento vertical de la sierra.



Corte gota Stellite mediante ángulo de afilado

Motores en la máquina:

- Motor movimiento vertical sierras de cinta – 0,18kW 1400 r.p.m.
- Motor empuje dientes – 0,18kW 1400 r.p.m.
- Motor corte Stellite – 600W, 11.000 r.p.m.

Periodo de garantía:

Garantía mecánica	: 1 año contra defectos de fabricación.
Garantía electrónica	: 2 años contra defectos de fabricación.

(La garantía no cubre los motores eléctricos)

Suplementos opcionales:

- Varilla Stellite.
- Muela corte Stellite.
- Utensilios para estilizar sierras circulares y alternativas.
- Embalaje cerrado.

Se facturará por separado.